

آشنایی با قابلیت های نمایشگر های اشنایدر Magelis Easy GXU

نمایشگرهای قابل اطمینان و مقرون به صرفه برای
سیستم های اتوماسیون شما



شرکت پناپ (سهامی خاص)
گروه توسعه پروژه های نیرو و اتوماسیون پاژ



۰۵۱۳۷۰۵۲۱۰۰-۲



۰۵۱۳۷۰۵۲۱۰۳



www.pnap.ir



صفحه نمایش لمسی Magelis Easy GXU متناسب با نیازهای ضروری فناوری اطلاعات و ارتباطات طراحی شده اند که بسته به مدل، عبارتند از:


◀ سطح ضروری ارتباطات (Serial multilink, USB downloading port)

◀ سطح بالای ارتباطات (Embedded Ethernet, multilink)*

◀ ذخیره سازی داده های خارجی (بر روی یک کارت حافظه USB) برای ذخیره سازی داده های تولید و پشتیبان گیری از برنامه ها*

◀ مدیریت تجهیزات جانبی: چاپگر، بارکد خوان، و غیره*

* فقط مدل های HMIGXU5512 و HMIGXU3512

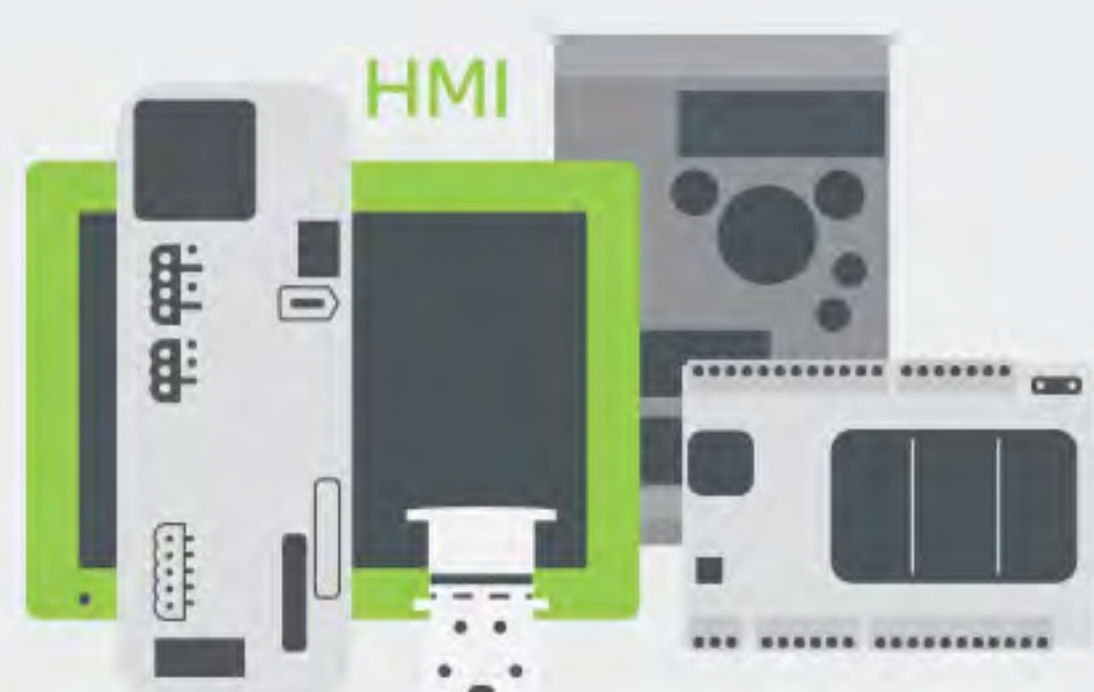


A product from the Easy line.
Essential automation & control products.

When just enough is just right!

Schneider
Electric™

Magelis Easy GXU HMI

نمایشگرهای لمسی Magelis™ Easy GXU شامل ۲ مدل و هرکدام با ۲ اندازه صفحه نمایش (TFT رنگی) می باشد: مدل Magelis Easy GXU Basic و مدل Universal

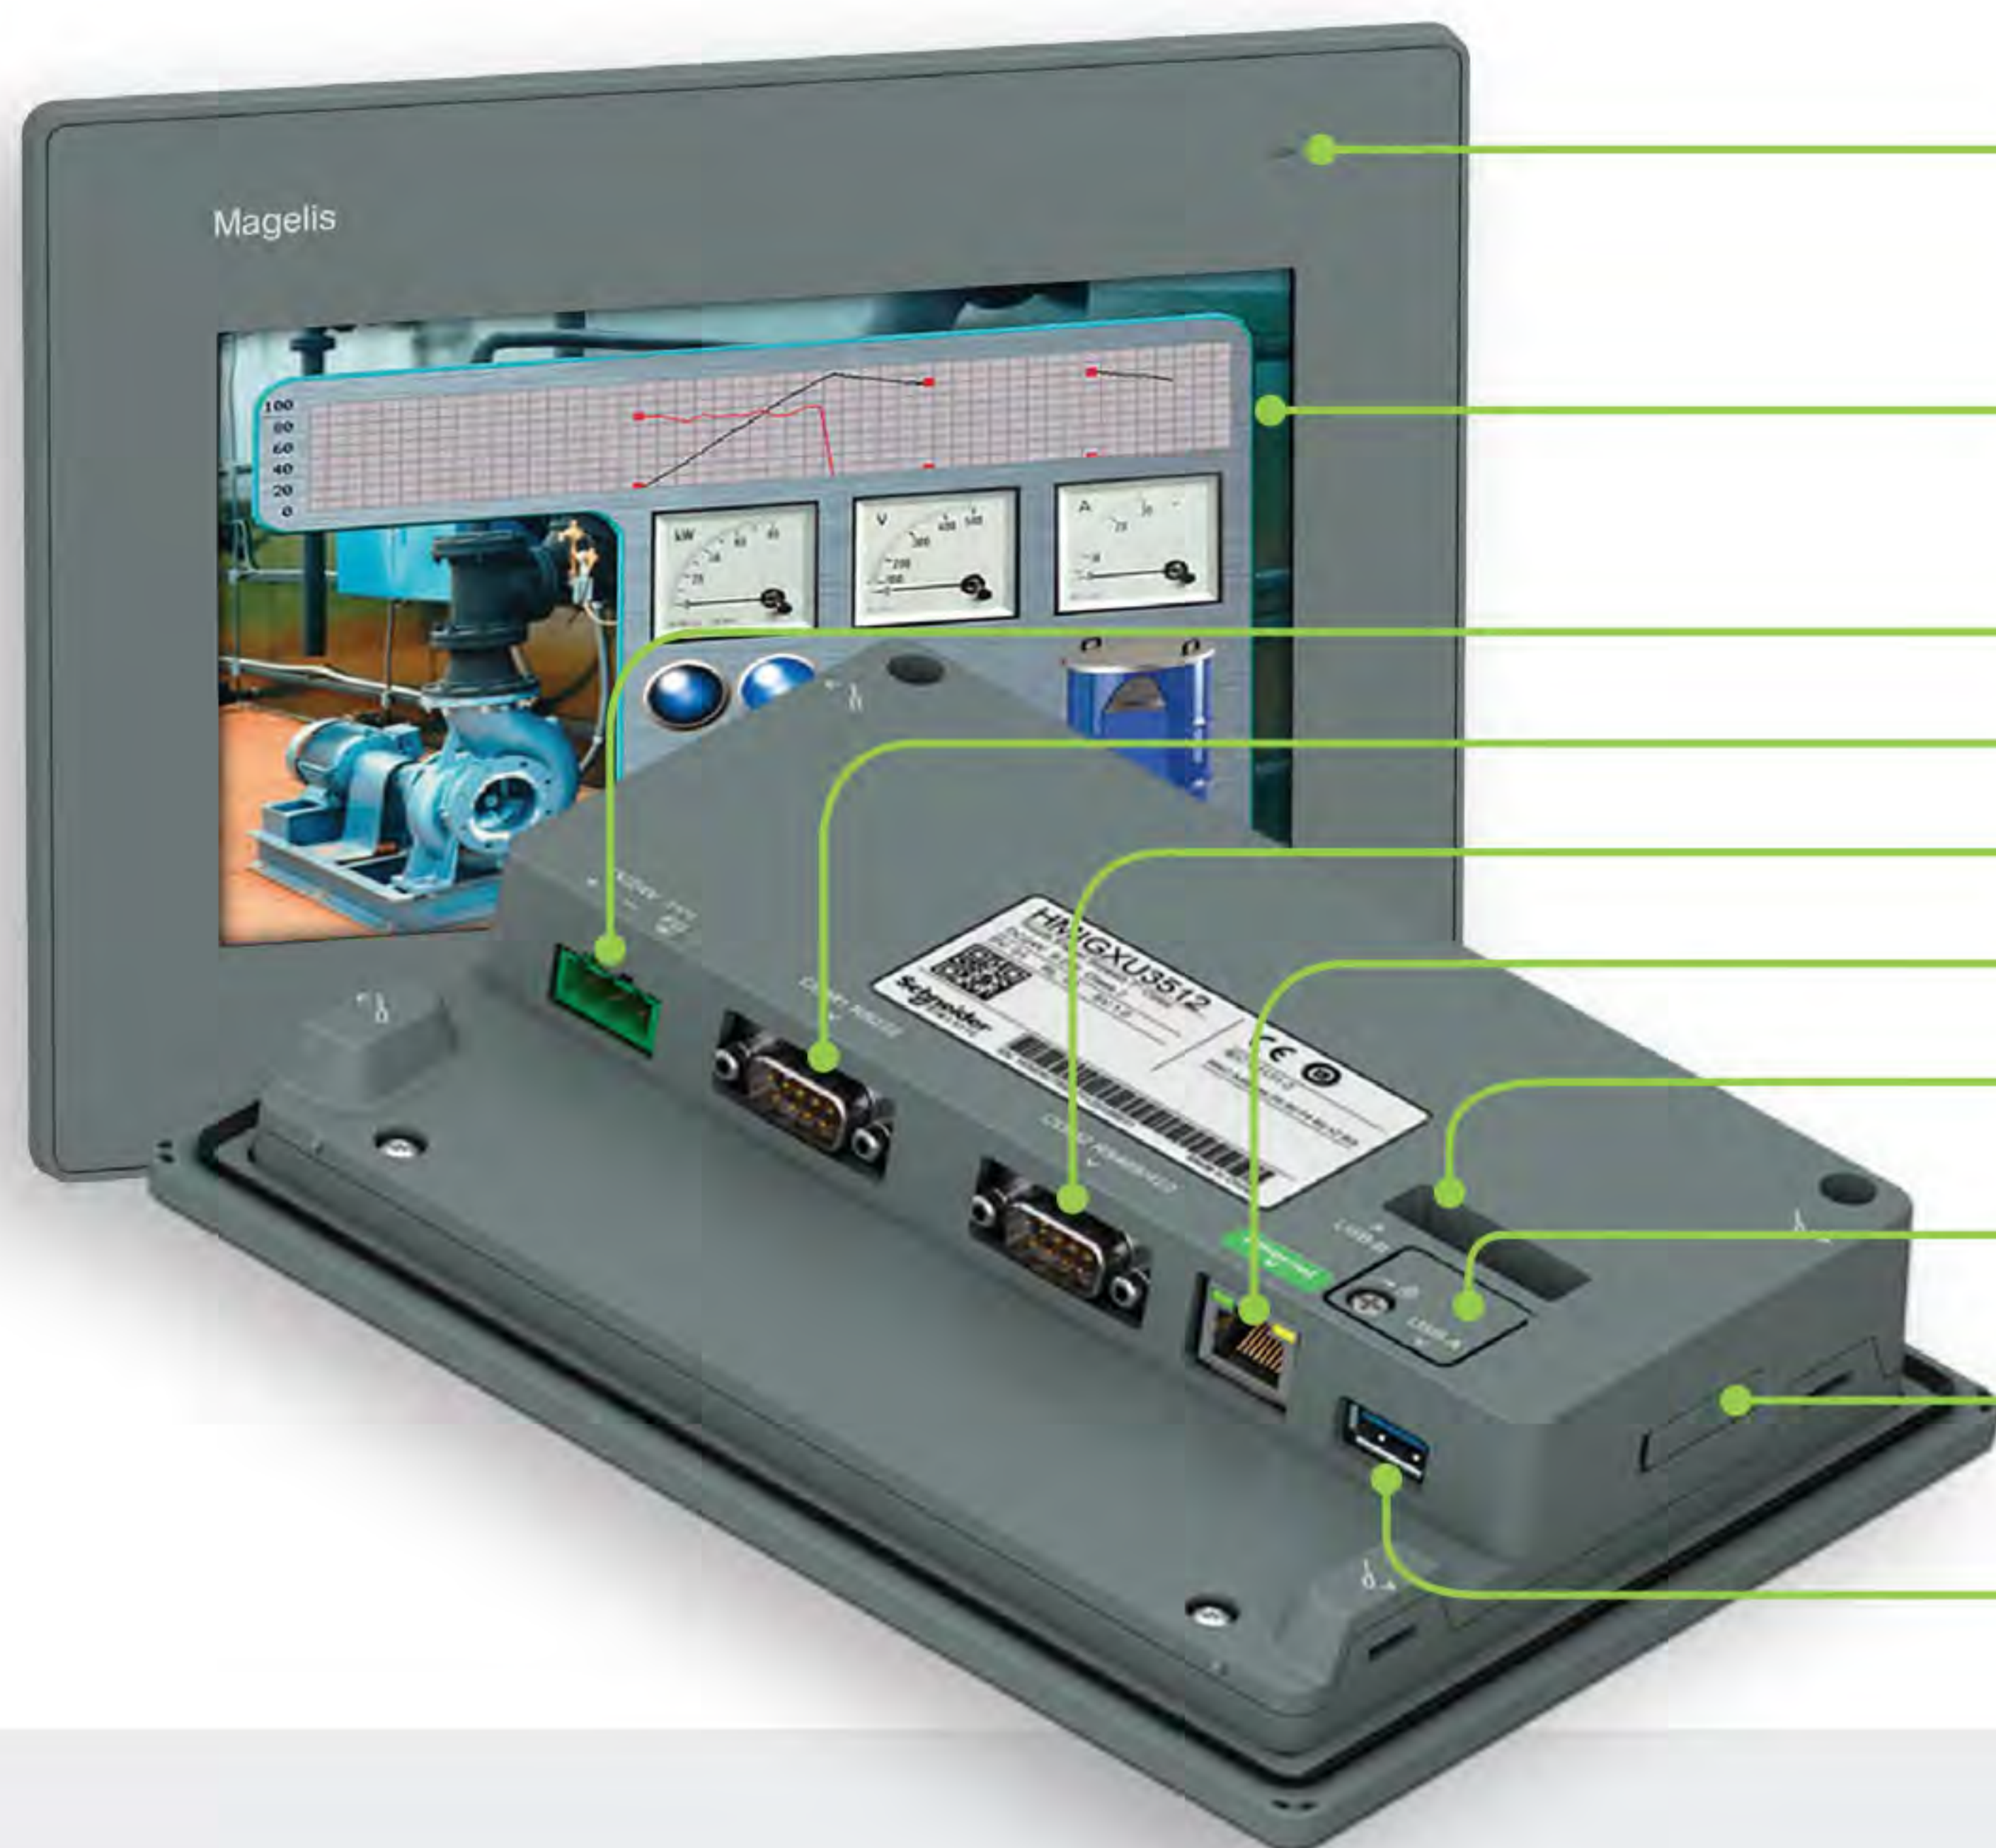

LED on/off indicator

Wide color touch screen

24 V DC power supply connector supplied with the terminal

9-way male SUB-D connector for RS 232C serial link

9-way male SUB-D connector for RS 422/RS 485 serial link

Ethernet port, 10/100 Base-Tx type

USB mini-B port

USB type A locker

Sliding slot containing a replaceable battery to support embedded real-time clock

USB type A port

Schneider
Electric



شرکت پناپ (سهامی خاص)
گروه توسعه پروژه های نیرو و اتوماسیون پناپ

راهنمای انتخاب

FEATURES	Magelis Easy GXU Basic		Magelis Easy GXU Universal	
	HMIGXU3500	HMIGXU5500	HMIGXU3512	HMIGXU5512
Screen size	7" wide	10.1" wide	7" wide	10.1" wide
Screen color & specification	65536 color TFT, WVGA 800 x 480 pixels			
User application memory	32 MB		48 MB	
DDR memory	128 MB		128 MB	
USB for downloading	Mini-USB x1			
USB for extension	None		USB type A x 1	
Serial COM1	RS422/485		RS232C	
Serial COM2	None		RS422/485	
Ethernet	None		10/100 Base-Tx	
RTC	support (with replaceable battery)			
Operation temperature	From 0 °C to +50 °C			
Storage temperature	From -20 °C to +60 °C			
Protection level	IP65f			
Standards	CE, RoHS			
Harsh environment	PCBA conform coating			
Installation cut-out (mm)	190 x 135	255 x 185	190 x 135	255 x 185



Vijeo Designer Basic software

Develop your applications fast and efficiently

Fit for purpose:

- > TFT color screens
- > USB connection
- > Ethernet port
- > Compact design

Robustness:

- > Embedded isolated power supply
- > PCBA coating to resist to high humidity and polluted environments

Easiness:

- > Anti-drop hooks
- > Screw installation fasteners for one-handed installation
- > Intuitive programming software Vijeo Designer Basic
- > Sliding battery socket for maintenance

Availability

- > Extensive distribution network



www.pnap.ir



info@pazhgroup.co



@pazhgroup



۰۵۱۳۷۰۵۲۱۰۰-۲



۰۵۱۳۷۰۵۲۱۰۳